


型番	YAE05/L	日付	09.12.15
納入先	山崎		

寸法	400mm	500mm	600mm
重量	10.4kg	11.9kg	13.5kg

■外形寸法

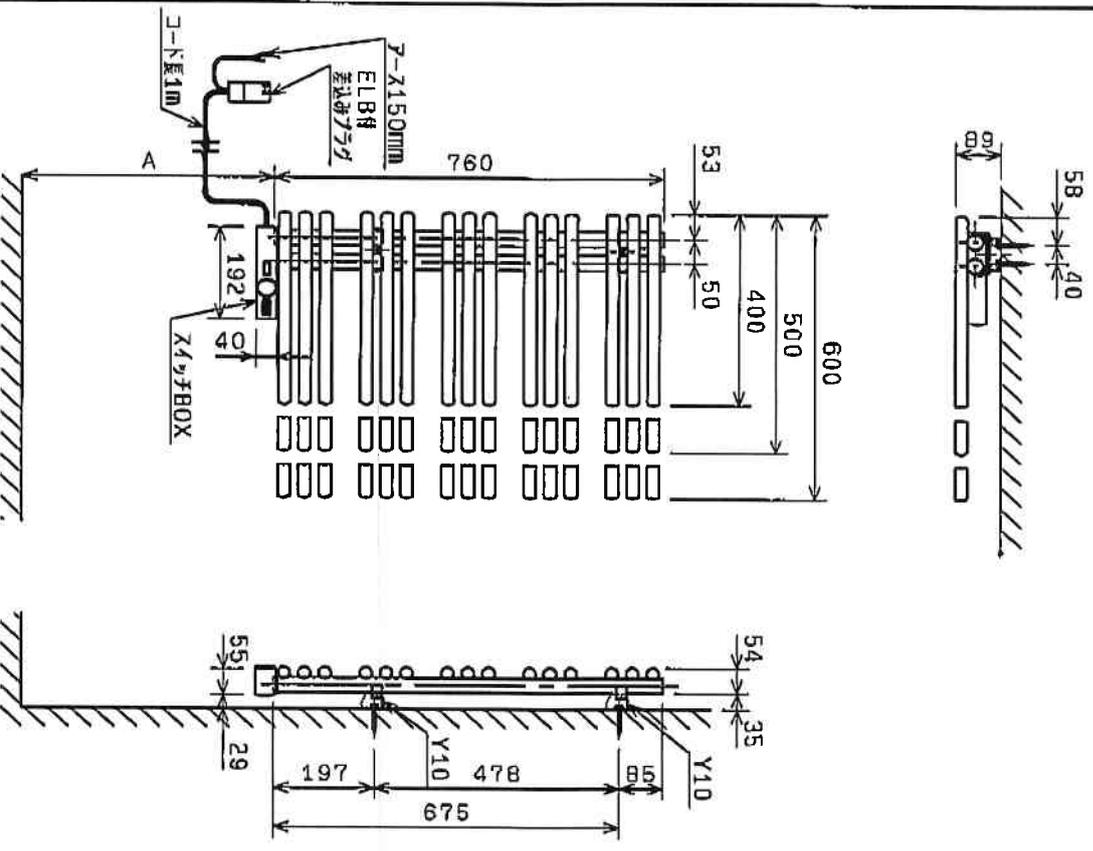


△ 製品は木の材かるところで使用しないでください。スチール製の木材材かると漏電、感電の原因となります。

■記事


定格電圧 : AC 100V (1P)  
 定格消費電力 : 300W  
 電圧保護器 : 100V, AC, 12A, 15mA  
 (差込差込プラグELB)  
 50/60Hz共用(屋内用)  
 子-A線 : Y端子接続 長さ150mm  
 温度ヒューズ : 98℃  
 電圧変動許容範囲 : 30±5V~80±3V  
 入切温度差 : 約3℃  
 凍結温度 : -13℃  
 電源コード長さ : 1000mm

■立体形状




■付属取付金具

Y10 2個

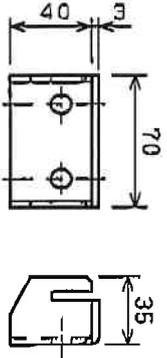

■YAE05/Lまたは/R



この名付は室内側から見たものです。

■付属ビス

ビスA 4本  
 コ子ねじ Bx60 HUD-1 10X50  
 (LXB 5.3X40も有ります。)

**!** 製品箱下底面の取付、製品正面から見える取付金具引掛り部品のみをA、材質のみ6ヶ所穴の取付金具をBを差込みます。

※設置内容が改良のためお知らせ(変更する場合は合共有り)

図番	8500221008-2	型番	YAE05/LXR/R-400.500.600
メーカー	山崎	納入先	山崎
製品名	電気暖房器具	日付	09/07/09
備考	ヒューズ工業株式会社		

本図面はヒューズ工業株式会社製図します。本図面は複製して使用してはなりません。

(注) 本図はYAE05/Lの組合です。YAE05/Rの組合は右の仕様図を参照します。  
 A: 床からの高さ、使い勝手とインテリアの配合を決定してください。(但し70mm以上)