



GAGGENAU

BS 450/451 410


電源コード 1.5m

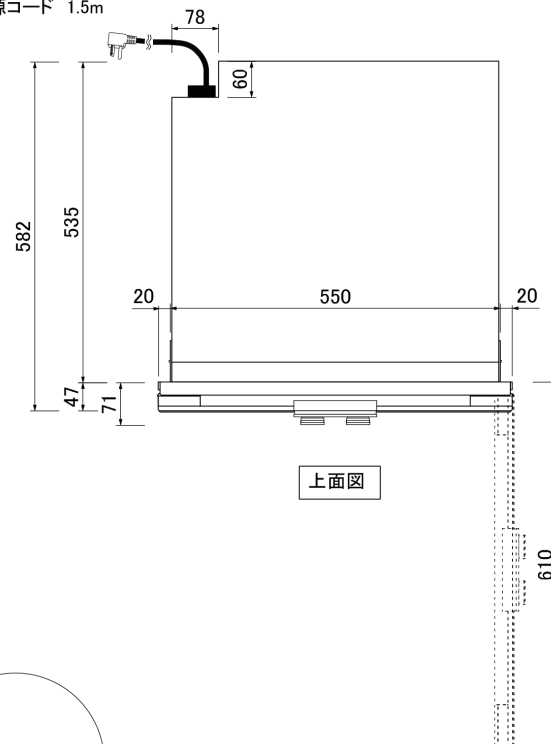


上面図




ドアを45°に開いた時、
5mmのオーバーハングあり。




固定用ビス穴…本体左上
キャビネット側板木口に固定

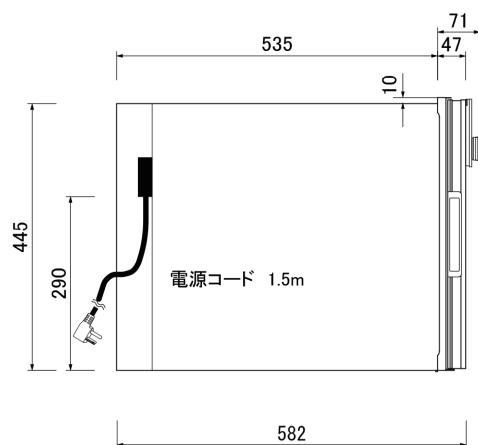

左側面図

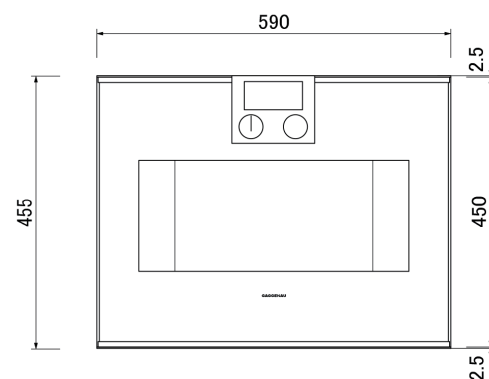

正面図

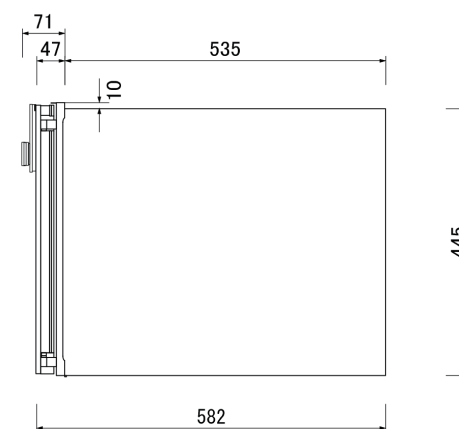

右側面図

仕 様	
製品名	ビルトインオープン
型 式	BS 450 410(右吊元)/451 410(左吊元)
設置方式	ビルトイン
電 源	単相200V 50/60Hz 専用回線
	専用回路に漏電ブレーカーを設置してください。
消費電力/最大	1.95 kW/ 9.75 A
電源コード	1.7m 単相200V20アース付プラグ
コンセント形状	 単相200V20アース付 (パナソニック品番)埋込WM1932 露出WKS294
外形寸法	W590xD582xH455(mm)
庫内寸法	W355xD405xH290(mm)
庫内容量	42リットル
開口寸法	W560xD550xH490(mm)
重 量	36kg

※図面はBS 450 430(右吊元)です
※オープンを組み込むキャビネットの耐熱温度は最低90℃、隣接するユニットの扉材の耐熱温度は70℃以上が必要です。