



単位：mm

冷凍冷蔵庫仕様・外形寸法図




型式 KRS4112

仕 様

質 量 (kg)	112	
外 形 寸 法 (mm)	幅・奥行・高さ	835×855(798)×1682()内ハンドルを除く
	扉を開けた時の最大奥行	1250
	搬入時最小幅高	740×1715
定 格 内 容 積 (L)	総 内 容 積	608
	冷 凍 室	201
電 気 定 格	相・電圧・周波数	単相・100V/50Hz又は115V/60Hz
	消費電力 (W)	電動機 90/110 電熱器 320/420
年平均の消費電力量 (kWh/年)		467
冷 却 方 法		冷気循環方式(間接冷却)
冷却時の霜取	方 式	強制
	操 作	自動開始・自動終了
	蒸 発	強制
アイスメーカー	設 備	オプション(別売)
	接続口管径	1/4インチ・オスネジ
設 置 方 法	ビルト・イン	可
	ローラーキャスター	付
露 付 防 止 方 法		コンデンサー・ループ式
冷 媒 の 種 類		R134a
冷 媒 封 入 量 (g)		150
ド ア 閉 鎖		マグネット・ガスケット
断 熱 発 泡 ガ ス		HFC-245fa
備 考	60Hz地域で使用の場合は純正昇圧トランス(115V)が必要です。	

※ / で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzの数値です。

ご 注 意 (オプションのアイスメーカーを取り付ける場合)
 冬季凍結の恐れのない場所に据付けてください。
 凍結の恐れのある場所に止むを得ず据付ける場合は、断熱材やヒーター追加等
 凍結防止対策を施してください。また、水抜きも行ってください。

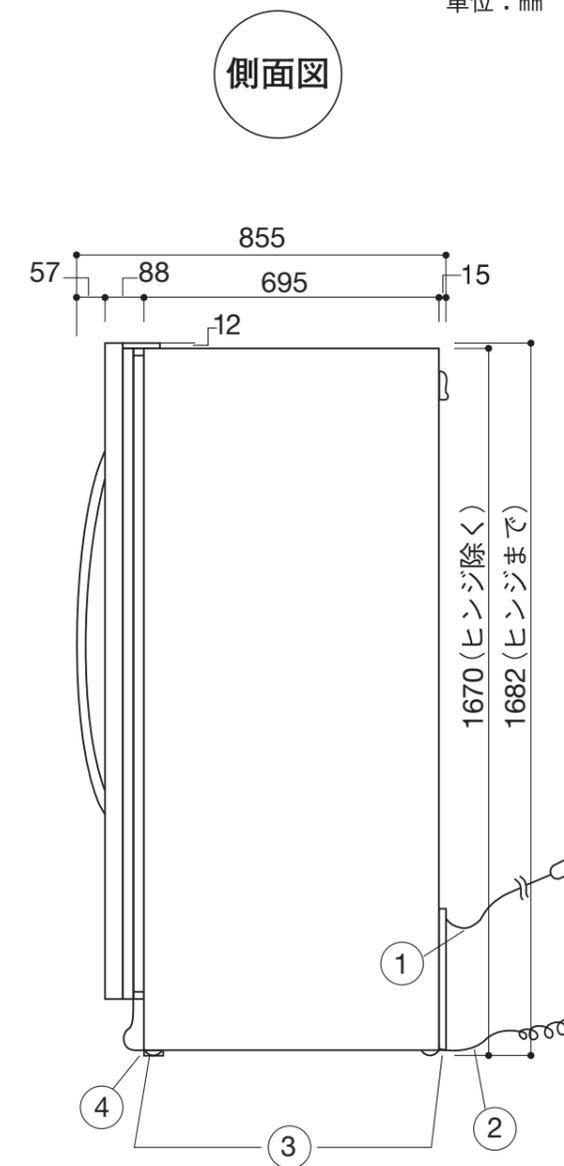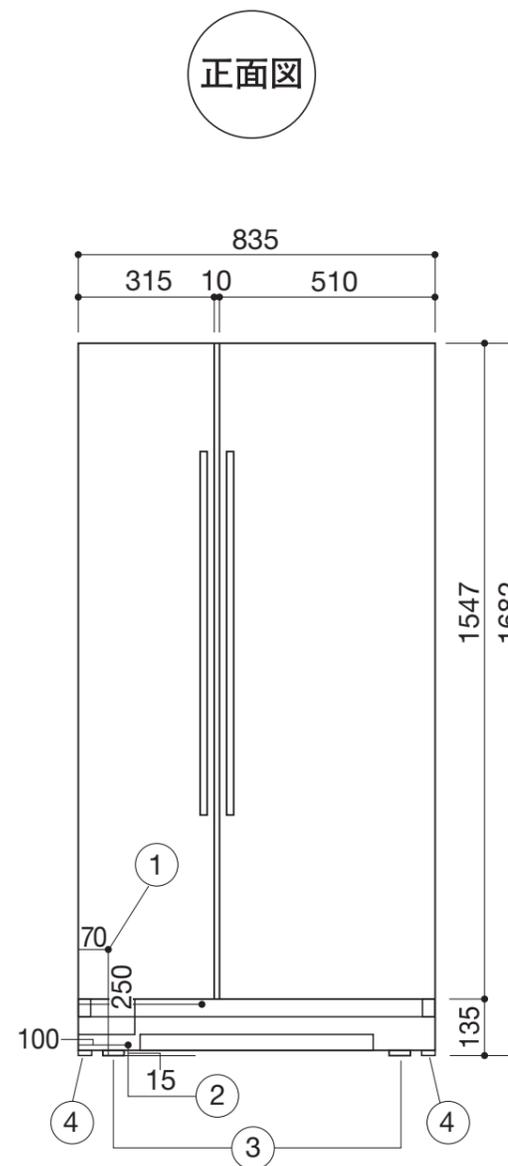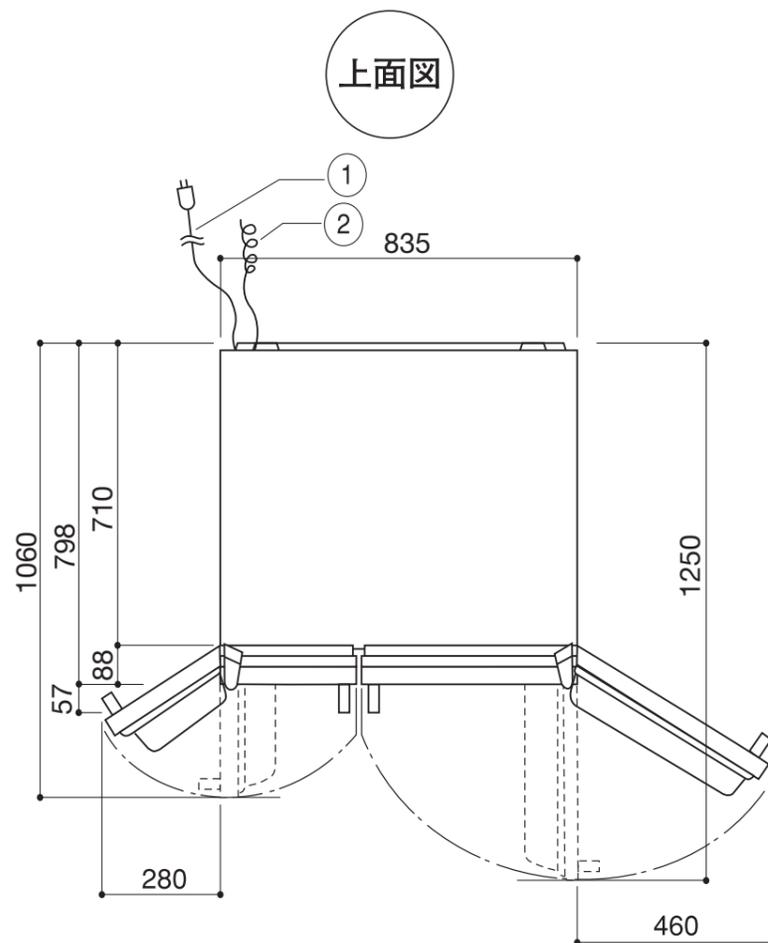

※必要最小放熱スペース(壁面より)
 上25mm、両側面15mm、背面50mm
 (アイスメーカー<オプション>用給水バルブスペース除く)

アイス・メーカー仕様(オプション)

水 圧 (MPa)	0.25~0.6
1 回 の 使 用 水 量 (cc) ※	130
1 回 に できる 氷 の 量 (g) ※	130
1 回 に 氷 の できる 時 間 (分) ※	60

注) このアイス・メーカーは本体の温度が-10℃以下
 になりませんと作動いたしません。
 ※値は水圧、水量調整レベル、温度設定により異な
 ります。

No.	部 品 名	個数
①	電源コード(後面) 1.8m	1
②	アース線(後面) 2.5m	1
③	移動用キャスター	4
④	水平調節脚 -0_{mm}^{+15}	2