




4.

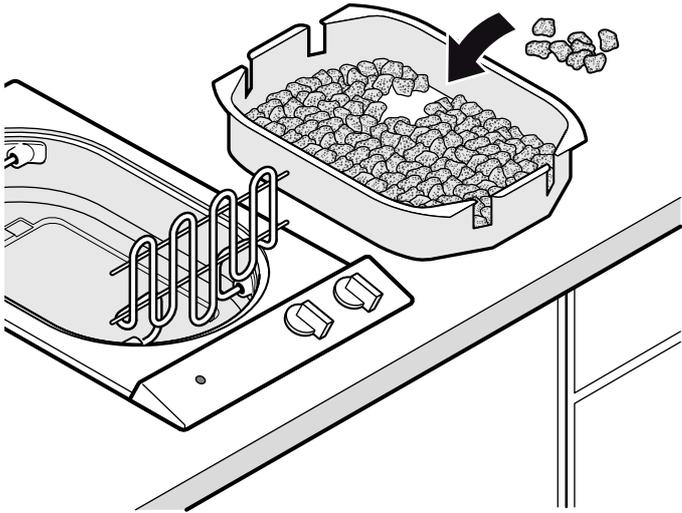


5.

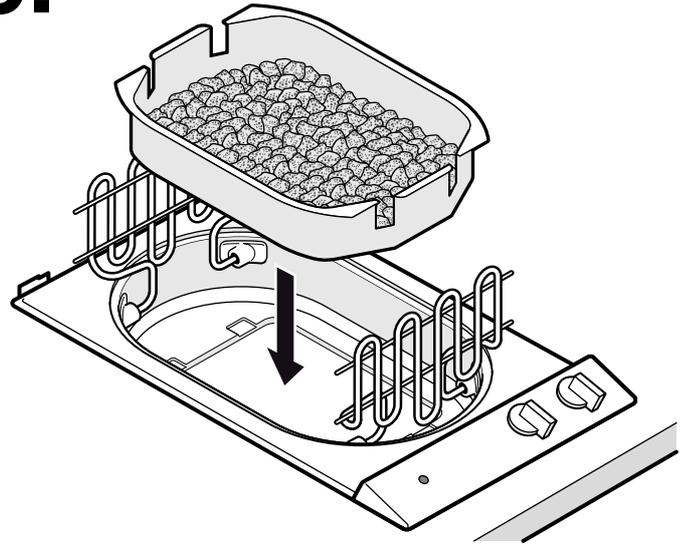


6.

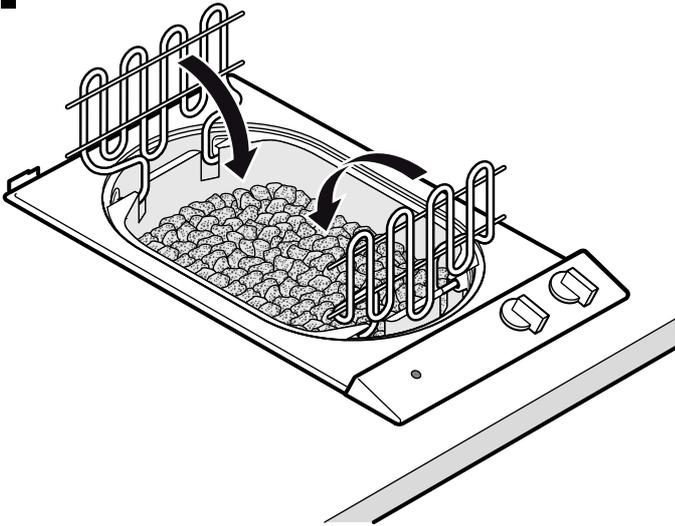


7.

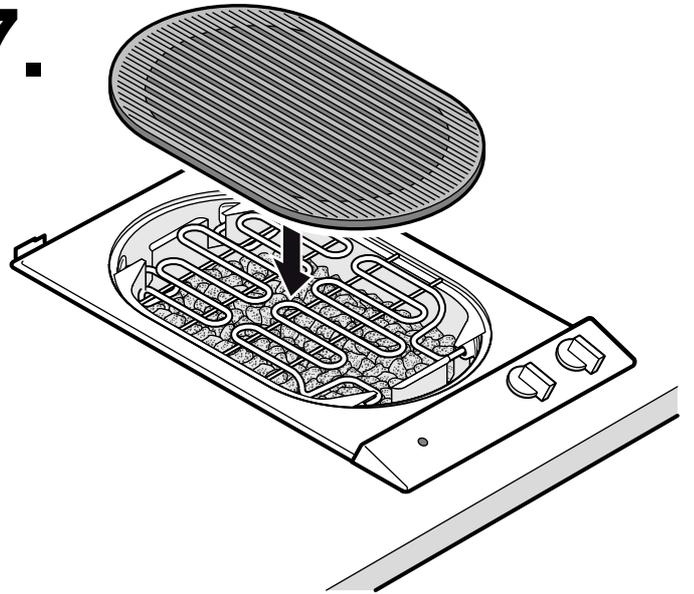

8.

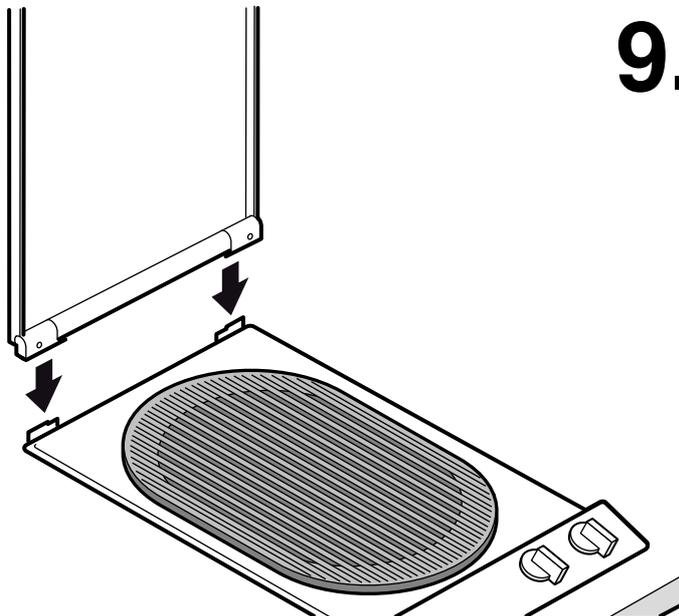

9.

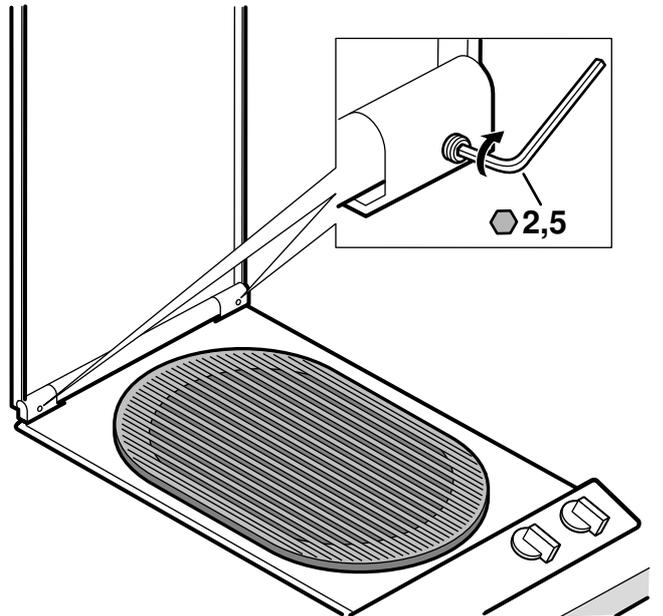

## 重要な注意事項

- この「設置説明書」を良くお読みになり、その後は大切に保管してください。
- 製品を安全に使用するために、この設置説明書に従って正しく設置してください。
- 工事担当者は設置時に機器が正常に作動するか確認してください。
- 機器の電源接続は専門の技術者が行なってください。作業を行なう前に必ず電源を切ってください。
- この製品は必ずアースをとってご使用ください。
- 該当する現行の建築規制や地域電力会社の規制に準拠して設置を行なってください。

## キャビネットを用意する

- 機器を組み込むためのキャビネットは、最低90°Cの耐熱性が必要です。
- 設置台数に応じた開口寸法で天板を開口してください。(図1-①)
- 天板開口部は必ず天面と直角になるよう開口してください。(図1-③)
- 開口部の切断面を耐熱加工してください。(図1-④)
- 機器とキャビネット各所の間は10mm以上の間隔をとってください。
- 設置後に誤って機器の下面に触れないように保護する必要があります。  
設置後に機器の下面に触る可能性がある場合は、取り外し可能な仕切り板を取り付けてください。  
機器と仕切り板は10mm以上間隔をとってください。

### 複数のVarioクッカーを設置する場合

- 連結して設置する場合は、開口寸法にジョイントモール(連結金物)VV200のスペースを加えてください。
- 別々に天板を開口して設置する場合は、隣接する開口との間隔を40mm以上とってください。

## 電源接続

- 電源コンセントはキャビネット内の手の届く場所に設置してください。
- 機器を接続する前に、機器の定格に合った電気設備であるか確認をしてください。
- 必ずアース付コンセントを使用してください。
- 電源コードを曲げたり挟んだりしないでください。

## 機器の取り付け

1. 開口部の前後に正確に中央線を引いてください。(図1-⑤)  
開口部の前部と後部に取付金具を設置します。取付金具の突起部を天板の上ののせるようにしてください。(図1-⑥)  
取付金具の中心と開口部の中心を合わせ、ネジで止めてください。(図1-⑦)

### 注意事項:

石材の天板に設置をする場合は、取付金具を耐熱性のある二液混合型接着剤(石材一金属用)で接着してください。

2. トップカバー固定用ブラケットを機器本体に取り付けてください。
3. 天板開口部に機器を組み込んでください。機器本体の固定用突起が固定金具の受けに正しくはまっていることを確認してください。(図3)
4. ビニール袋から溶岩石を取り出し、溶岩石トレイに入れます。  
ヒーターを倒し、鋳鉄製グリッドをグリルの上に置きます。(図4-7)
5. トップカバーを固定用ブラケットの上に垂直に設置し、ヒンジの止めネジを締めてください。(図8)
6. カバーをかぶせ、グリルに水平にかぶさっているか確認してください。必要に応じて固定ブラケットのネジを緩めてカバーの位置を調節し、その後ネジを締めます。(図9)

## 屋外に設置する際のご注意

### ⚠ 火災の危険

- この機器に木炭または同様の可燃製燃料を入れて使用しないでください。
- 必ず屋外用のアース付コンセントをご用意ください。
- 定期的に電源コードを点検し、損傷の兆候がないか確認してください。  
電源コードが損傷している場合は機器を使用しないでください。
- 機器は必ず天板に設置してください。また、湿気が入らないようご注意ください。
- 機器使用後は、冷えてからカバーなどをして風雨対策を行なってください。

## 機器の取り外し方

- プラグを抜いてください。  
下から機器を押し出してください。

### 注意事項:

傷がつく可能性がありますので、上から引き上げないでください。

輸入発売元

株式会社 N. TEC

〒651-1411

兵庫県西宮市山口町名来2-23-7

☎ 078-904-3101 FAX 078-904-3102

株式会社 N. TEC 東京支店

〒101-0032

東京都千代田区岩本町2-8-9 林慶ビル6F

☎ 03-5833-0833 FAX 03-5833-0855

**GAGGENAU**