



# GAGGENAU


CI 261 114

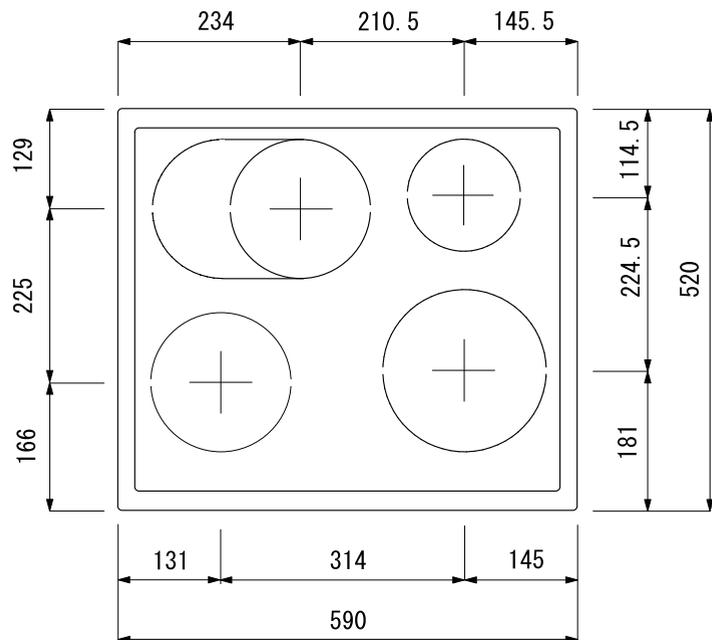


上面図

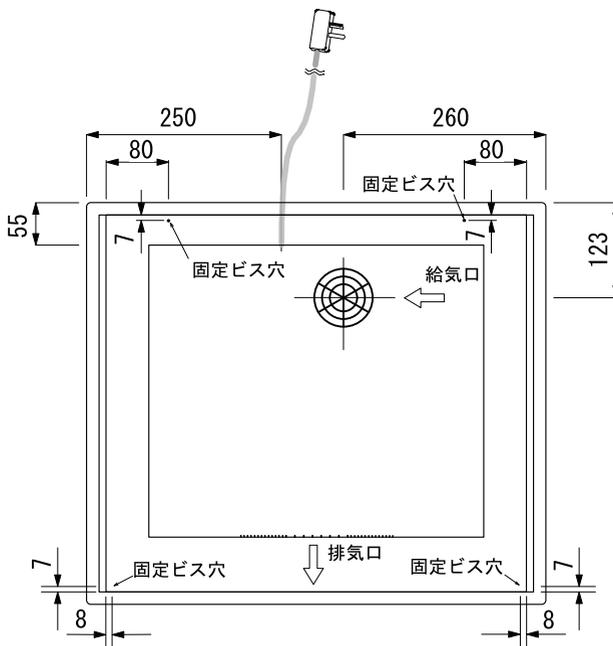

底面図

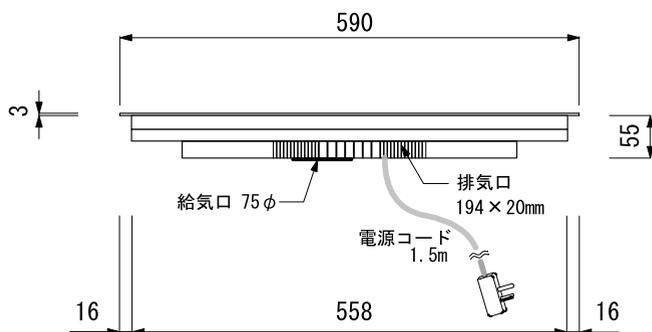

正面図

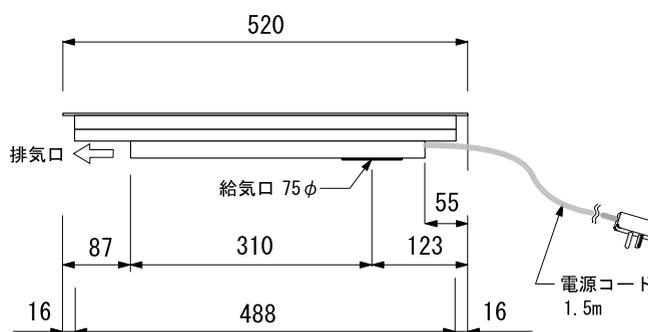

側面図

仕様		
製品名	IHクッキングヒーター(4口)	
型式	CI 261 113	
設置方式	ドロップイン	
電源	単相200V 30A専用回路 専用回路に漏電ブレーカーの設置をお勧めします。	
消費電力	前右 210Ø	2.2kW ブースター作動時 3.7kW
	前左 180Ø	1.8kW ブースター作動時 3.1kW
	後右 145Ø	1.4kW ブースター作動時 2.2kW
	後左 180Ø	1.8kW ブースター作動時 3.1kW
	ダブルゾーン 180x280(mm)	2.0kW ブースター作動時 3.7kW
最大	5.9kW (リミット)	
電源コード	1.5m 単相200V 30A アース付プラグ	
コンセント形状	単相200V30Aアース付 (Panasonic 電工品番) 埋込 WTN3730W 露出 WK3730W	
外形寸法	W590xD520xH56(mm)	
天板開口寸法	W560xD490(mm) コーナー3R	
重量	12.0kg	

※CI 261 には冷却ファンが内蔵されていますので  
キャビネット内に給気の空間が必要です。